

BLITZ Hydrolift S3 6.2/7.5 siirrettävä pilarinostinsarja



**VAKAA,
TURVALLINEN
JA JOUSTAVA
NOSTINRATKAISU**

- Nostokapasiteetti 6200 tai 7500 kg/pilari, sarjassa 2–8 pilaria ■ Akkukäyttöinen, ei kaapeleita
- Kevyt liikutella ■ Soveltuu erityisesti kuorma-autojen, rekkojen ja linja-autojen nostoon
- Modulirakenteen ansiosta nostinsarjaa voidaan laajentaa kahdesta jopa kahdeksaan pilariin

MONIPUOLISEN HYDROLIFTIN LISÄVARUSTEET



LED-valosarja



Etu- ja taka-adapterit traktoreiden ja maatalouslaitteiden nostoon


Traktorit ja maatalouskoneet voidaan nostaa kahdella pilarinostimella käyttämällä adapterisarjaa. Traktorin etu- ja takapäähän suunniteltujen adaptereiden kapasiteetti on 16,4t.



Roiskevesi-
suoja



Akselipukki ST-100-S
10 t, nostokorkeus 1235–2040 mm

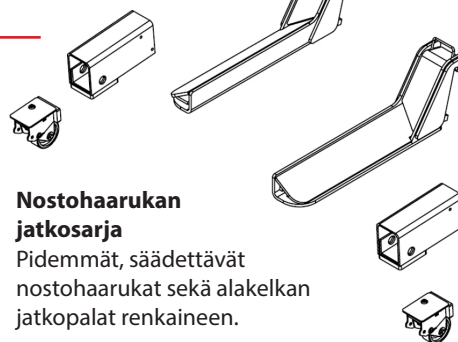

Nostohaarukan jatkosarja

Pidemmät, säädettävät nostohaarukat sekä alakelkan jatkopalat renkaineen.



Puoliperävaunuadapteri
(poikkipalkkiin)
Puoliperävaunujen nostamiseen vetotapista. Käytetään yhdessä poikittaisadapterin kanssa. Nostokapasiteetti on 16,4t




Poikittaisadapteri

Kahden pilarinostimen väliin asetettavalla poikkipalkilla voidaan nostaa ajoneuvo suoraan rungosta renkaat vapaana. Poikkipalkin kapasiteetti on 16,4t

Trukkiadapterit

Trukkien nostamiseen kahdella pilarilla on saatavana useita erilaisia ramppiarjoja.

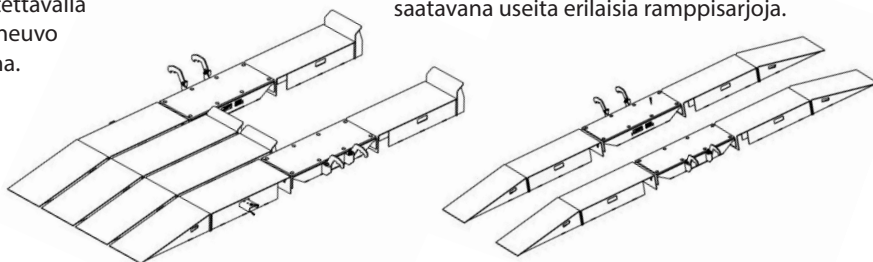

BLITZ HYDROLIFTIN TEKNISET OMINAISUUDET



**NOSTOPISTEET
TRUKKIA VARTEN –
PILARIN SIIRTELY
ON NOPEAA**

Kaksinkertainen ylipaino-
suoja: Portaaton hydrau-
linen suoja katkaisijalla ja
itselukkiutuva mekaani-
nen suoja turvasalvalla

Langaton yhteys
nostopilareiden välillä
(IEEE 802.15.4 standardi)

Integroidun lataus-
järjestelmän ansiosta
akkuja voidaan ladata
myös käytön aikana.
Tunnin pikalatauksella
saavutetaan täysi toimin-
tavalmius.

Nostosylinteri on
pilarin sisällä suojassa
kosteudelta ja lialta.
Moottori ja hydrauli-
yksikkö ovat koteloituneet.



Ei master-pilaria → kaikkia toimintoja
voidaan ohjata jokaisesta pilarista




Selkeä käyttöopas-
tus kuvaopasteiden
avulla. LED-näyttö
opastaa kussakin
työvaiheessa myös
kauempaa kohteesta.
Ohjelmistopäivitykset
SD-kortilla.

Kaikissa
pilareissa on
"hätä-seis"-painike

Kitkattomasti kulkevat
pyörät helpottavat
pilarin paikoilleen
asettamista.

Synkronointiturva varmistaa, että kaikki
nostopilarit ovat synkronissa toisiinsa
nähdessä myös silloin, kun niihin kohdistuva
kuorma on eri painoinen. Maksimi ero
tolppien välillä on 13 mm

1



2



3




OMINAISUUDET:

1. VARIO-nostohaaran rakenne mahdollistaa noston eri kokoisista renkaista (R10-R22,5)
2. Akkuteho takaa jopa 15 nostoa ja laskua täydellä taakalla. Voidaan ladata myös käytön aikana.
3. Siirrettävä, itseohjautuva siirtopyörä, johon on integroitu lukitustoiminto, estää nostopilarin tahattoman siirtymisen
4. Nostopisteet trukkia varten → pilarin siirtely on nopeaa
5. FS-profiili suojaa pyörän napaa.
6. Selkeä ohjausyksikkö ja helppo-käyttöiset käyttöpainikkeet


4



5





6



BLITZ HYDROLIFT S3 MITAT



KAKSIN-
KERTAINEN
YLIPAINOSUOJA
TAKAA
TURVALLISUUDEN

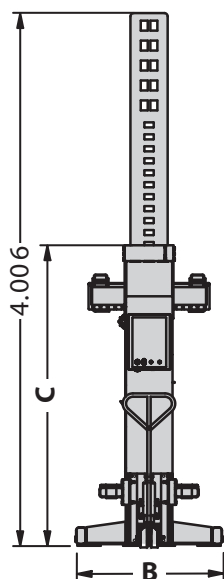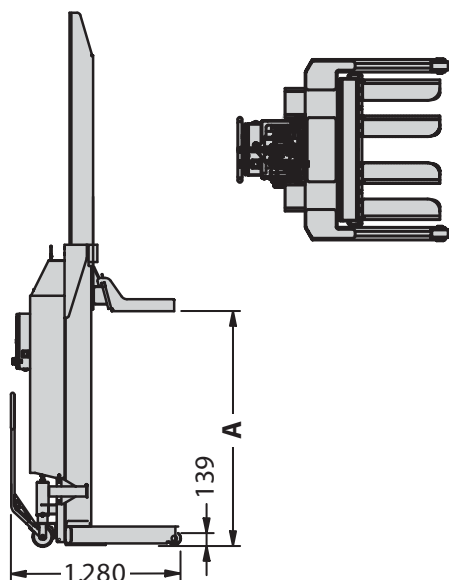

HYDROLIFT S3 MALLI

		'2-6.2	'4-6.2	'6-6.2	'8-6.2	'2-7.5	'4-7.5	'6-7.5	'8-7.5
	Nosto- kapasiteetti	2 x 6,2 tn	4 x 6,2 tn	6 x 6,2 tn	8 x 6,2 tn	2 x 7,5 tn	4 x 7,5 tn	6 x 7,5 tn	8 x 7,5 tn
	Rengaskoko	570-1300 mm	570-1300 mm	570-1300 mm	570-1300 mm	570-1300 mm	570-1300 mm	570-1300 mm	570-1300 mm
A	Nostokorkeus	1753 mm	1753 mm	1753 mm	1753 mm	1753 mm	1753 mm	1753 mm	1753 mm
	Nostoaika	75 sek	75 sek	75 sek	75 sek	75 sek	75 sek	75 sek	75 sek
	Laskuaika	70 sek	70 sek	70 sek	70 sek	70 sek	70 sek	70 sek	70 sek
	Nostokerrat täydellä taakalla	15	15	15	15	15	15	15	15
	Käyttövoima	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
B	Leveys	1107 mm	1107 mm	1107 mm	1107 mm	1107 mm	1107 mm	1107 mm	1107 mm
C	Korkeus	2260 mm	2260 mm	2260 mm	2260 mm	2260 mm	2260 mm	2260 mm	2260 mm
	Pilarin paino	620 kg	620 kg	620 kg	620 kg	620 kg	620 kg	620 kg	620 kg