

ARPRÉ

TEHOKKAAT KORJAAMORATKAISUT

OMER KAR250-KAR350 puolisaksinostin

- Sähköhydraulinen ■ Nostokapasiteetti KAR250–25 tn KAR350–35 tn
- Lattiavapaa ■ Soveltuu erityisesti raskaan kaluston korjaamoille, kuten kaivoksiin, armeijan kaluston huoltoon, rautatiekorjaamoille jne. ■ Pinta-asenteinen sekä upotettava malli

**AJOSILTOJEN
VAKIOMITAT
9 000, 10 000 JA
11 000 mm**



Ominaisuudet

- Nostimen mallin ja rakenteen ansiosta sen alla ja edessä on vapaa, iso työskentelyalue
- Ajosillan yläreuna erittäin lujarakenteinen, jotta se kestää akselikeventimen kuorman
- Ajosiltojen vakio pituus 9000, 10000 tai 11000 mm
- ASO-järjestelmä (Absorb System Omer) estää mm. epätasaisesta kuormituksesta aiheutuvan vääntövoiman ja/tai mekaanisesta rasituksesta johtuvan kulumisen kohdistumisen ajosiltoihin, nostojalkoihin ja pohjalevyihin
- Elektroninen järjestelmä tasaa ajosillat automaattisesti
- Saatavana myös öljytilavuuteen perustuva taseusjärjestelmä
- Voidaan asentaa lattian päälle tai upottaa lattiaan





Arpré Oy | Klaukkala

p. 010 271 3000 | info@arpre.fi | www.arpre.fi



KAR250

Ajosiltojen vakiomitat

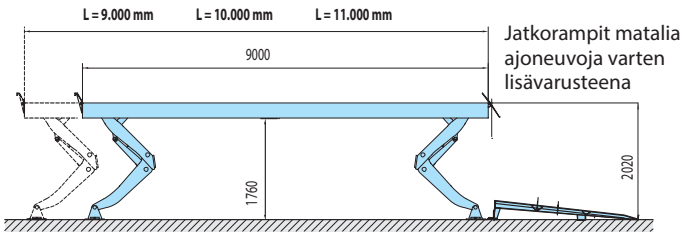

KAR350

Ajosiltojen vakiomitat

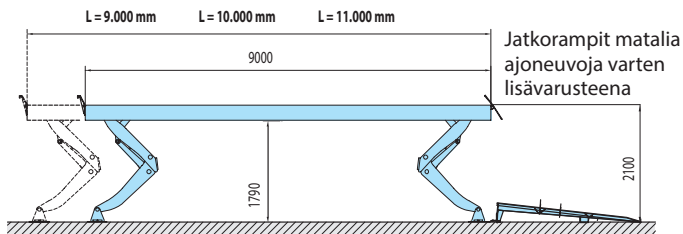

KAR250-350I



Turvallisuus:

- Mekaaniset lukot kaikissa neljässä nostosylinterissä
- Letkurikko- ja ylipaineventtiilit
- Valokenno ajosiltojen tasauksen ohjaukseen
- Äänisummeri varoittaa, kun nostin laskeutuu 500 mm:n päähän ala-asennosta
- Turvakytin, jota ilman nostinta ei saa laskettua alle 500 mm:n

Lisävarusteet:

- Akselikevennin
- Valosarja
- Automaattisesti toimivat upotussyvennyksen tasauslevyt
- Jatkorampit linja-autoille ja muille matalille ajoneuvoille
- Karhennettu ajosiltojen pinta

TEKNISET TIEDOT

	KAR250	KAR350
Nostokapasiteetti EN1493	25000 kg	35000 kg
Maksimikapasiteetti	38000 kg	54000 kg
Nostokorkeus (ajosillan päältä)	2020 mm	2100 mm
Vapaa korkeus ajosillan alla	1760 mm	1790 mm
Päälleajokorkeus	360 mm	390 mm
Sähköliitäntä	3Ph/400V/50Hz	3Ph/400V/50Hz
Mootorin teho	4x3,5 kW	4x3,5 kW
Paineilma min-max	4-8 bar	4-8 bar
Öljynpaine max	300 bar	300 bar
Öljysäiliön tilavuus	60 l	60 l