


## Pakokaasurata

- Korjaamoille ja katsastusasemille
- Kiinnitys kattoon tai seinään säädettävillä kiinnikkeillä
- Liitäntä joko erilliseen puhaltimeen tai yhteiseen poistojärjestelmään



- Itsekantavassa alumiiniradassa on liukuprofiili imuvaunuille
- Laakeroitu Imuvaunu kulkee liukuprofiilia pitkin
- Rataan on saatavilla myös 90° kaari, jonka säde  $r = 2000$  mm
- Automaattinen palautus
- Automaatti-irrotus pi-toimisella suulakkeella ja puhaltimen automaattisammutus mikrokytkimellä
- Kiskoletku EPDM-kumia  $\varnothing 100$ , 125 tai 160 mm
- Alastuloletku on EPDM-kumia  $\varnothing 100$ , 125 tai 150 mm, vakiopituus 5 m

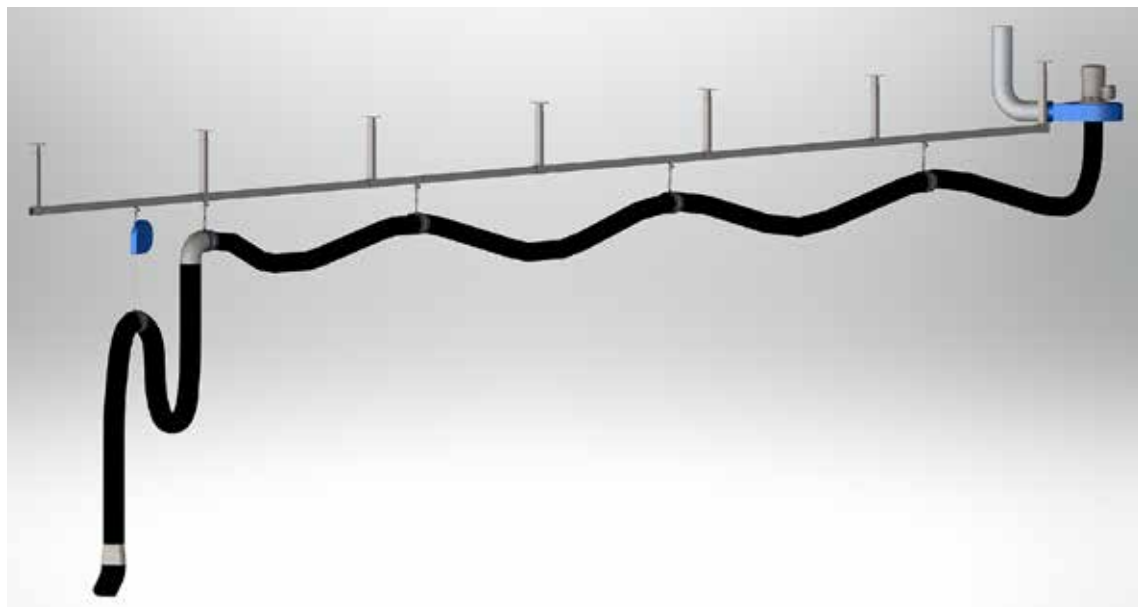

### Pakokaasunpoistopuhallin 1.1kW (AL-150/D)

- Imuteho 1000–2100 m<sup>3</sup>/h
- 400 V/50 Hz/2.9 A
- Tulo/lähtö  $D=160$ mm
- Paino 22 kg



### Pakokaasusuulake D125/140 mm, lukkopihteillä

Suulake lukkopihtikiinnityksellä. Sisältää adapterin, jolla suulake kiinnitetään 125 mm pakokaasuletkuun. Kartion pakoputken puoleinen päädyn halkaisija 140 mm. Kyljessä 32 mm aukko pakokaasuanalysaattorin sondille. Suojaverkko estää isompien roskien joutumisen pakokaasukanavaan.

**Pk-puhallin ja -suulake valitaan käyttökohteen ja radan pituuden mukaan**