


Delphin PRO ja PRO DC AdBlue-täyttöyksiköt



- nopea, luotettava ja siisti järjestelmä
- 60 ja 200 litran astialle
- täysin automaattinen, patentoitu
- helppo liikutella
- suljettu järjestelmä estää höyry- ja hajuvuodot
- AdBlue-aineeseen ei pääse likaa

Tilausnumerot ja pakkaustiedot

Tuote	Paino, kg	Pakkauksen mitat, mm	kpl/krt
Delphin PRO			
F00100200	37	770x1080x800	1
F00100210	37	770x1080x800	1
Delphin PRO DC			
F00100300	46	770x1080x800	1
F00100500	46	770x1080x800	1

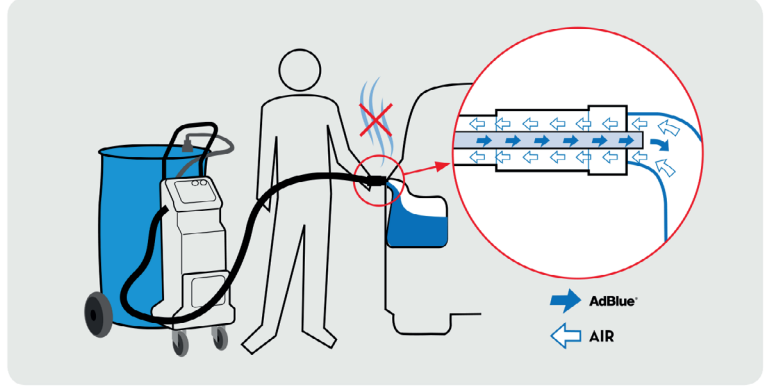

Delphin PRO/PRO DC:n edut:

Suljettu järjestelmä

- puhdas ja käyttäjäystävällinen täyttö
- ei valumia eikä hajuhaittoja

ISO yleissopiva täyttöliitin

- sopii kaikkiin henkilöautoihin
- patentoitu tunnistin estää vuodot ja katkaisee täytön automaattisesti

Täysin automaattinen

- täyttö yhdellä napin painalluksella
- digitaalinen näyttö täyttömäärän tarkistukseen

Säädettävä virtaus


- 3–11 litraa/min (DC-mallissa 3–9 l/min)

Itsepuhdistuva tunnistin

- huoltovapaa

Akkukäyttöinen PRO DC-malli

- yli 50 tankkausta yhdellä latauksella

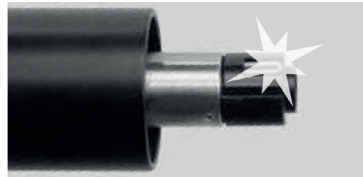

Itsepuhdistuva tunnistin

- huoltovapaa



Tynnyrikärry

- soveltuu sekä 60 että 200 litran tynnyrille
- pyörien etäisyys säädettävä



Akkukäyttöinen PRO DC-malli

- yli 50 tankkausta yhdellä latauksella



Imuliitin AF2



Säiliövarustus SEC



Digitaalinen virtausmittari

PIUSI

Tekniset tiedot:

Tuote	Kuvaus	Virtaus l/min	Jännite			Letku		On/Off
			AC V/Hz	Watt	Amp.max.	L=m	dia Ø	
F00100200	Delphin PRO 230/50	3–11	230/50	400	1,95	2	¾	YES
F00100210	Delphin PRO 230/50 SEC	3–11	230/50	400	1,95	2	¾	YES
		l/min	Laturi			L=m	dia Ø	
			AC V/Hz	Watt	mp.max.			
F00100300	Delphin PRO DC	3–9	100/230V 50/60Hz	100	7	1,9	¾	YES
F00100500	Delphin PRO DC SEC	3–9	100/230V 50/60Hz	100	7	1,9	¾	YES
F00201R20	PSA liitin sähkökäytt.							
–	PSA liitin käsikäytt.							