



Rotary 2-pilarinostin SPO40E-5-EH2 4,5 tn



- sähköhydraulinen
- nostokapasiteetti 4,5 tn
- lattiavapaa symmetrinen rakenne
- nostopilarin tuplas-profiili takaa nostimen vakauden ja tukevuuden
- liukupalan laaja kosketuspinta vähentää sen kulumista
- tasausvaijerit takaavat tasaisen noston, eikä niihin kohdistu kuormitusta

- kaikki toiminnot (nosto, lasku ja lukoillelasku) yhdestä käyttöyksiköstä
- nostin on varustettu kaksoisohjauksella (molemmissa pilareissa) sekä 230V pistokkeella paremman työergonomian saavuttamiseksi
- elektronisesti ohjatut lukitukset varmistavat turvallisen käytön ja ne vapautetaan automaattisesti laskutoiminnon yhteydessä

Arpre Oy | Klaukkala



p. 010 271 3000 | info@arpre.fi | www.arpre.fi

ARPRÉ

TEHOKKAAT KORJAAMORATKAISUT

Tekniset ominaisuudet SPO40E-5-EH2

Nostokapasiteetti	4500 kg
A. Nostokorkeus	1979 mm
B. Kokonaiskorkeus	4170 mm
C. Kokonaisleveys	3496 mm
D. Läpiajoleveys	2590 mm
E. Yläraajakatkaisija	4065 mm
F. Nostovarren minimipituus edessä	700 mm
G. Nostovarren maksimipituus edessä	1500 mm
H. Nostovarren minimipituus takana	700 mm
I. Nostovarren maksimipituus takana	1500 mm
J. Nostotallan minimikorkeus	109 mm
K. Nostotallan maksimikorkeus	179 mm
M. Pilareiden etäisyys (sisämitta)	2908 mm
Moottorin teho	4 kW
Sähköliitäntä (3-vaihe)	400 V, 50 Hz
Nostoaika	30 sek.
Minimi kattokorkeus	4230 mm

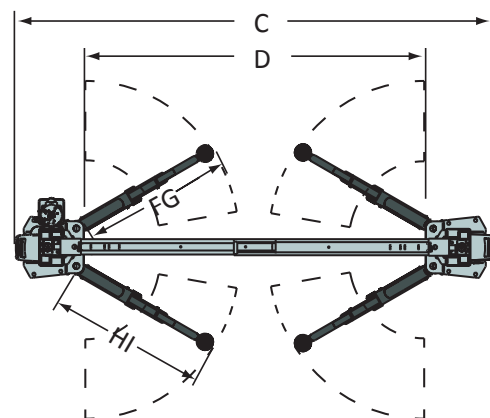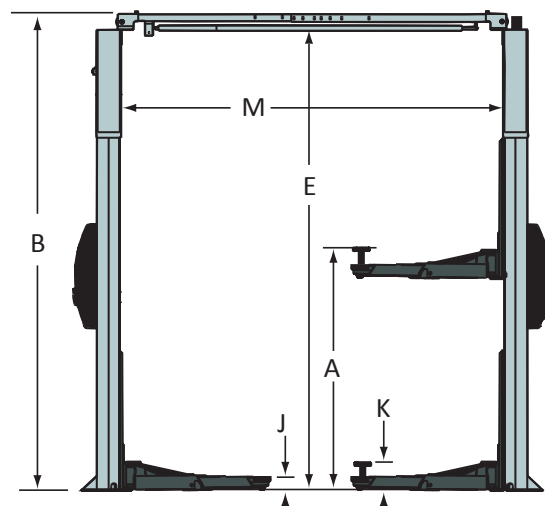

Lisävarusteet



Nostoholkkisarja
4 x 89 mm ja 4 x 127 mm
Tilausno FJ7880 BK



Liukueste dia.120 mm
Tilausno FS 6353-1



Nostoholkkisarja 4 x 200 mm
Tilausno FJ6172 BK



U-adapterisarja rungollisille ajoneuvoille
Tilausno FJ6173

**Osta edullisesti
ja helposti
arpre.fi**

Arpré Oy | Klaukkala

p. 010 271 3000 | info@arpre.fi | www.arpre.fi