




## Rotary-kaksoissaksinostin DS35EX-CAT-A 3,5 t

- matalaprofiilinen kaksoissaksinostin, päälleajokorkeus 105 mm
- kataforesikäsitelty pohjalevy ja ajosillat
- pinta-asenteinen rakenne mahdollistaa nostimen joustavan sijoittelun – voidaan myös upottaa (lattia-asennus)
- toinen ajosillan jatko ulosvedettävä, toinen alaslaskettava
- kaksoishydraulipiiri takaa turvallisen käytön

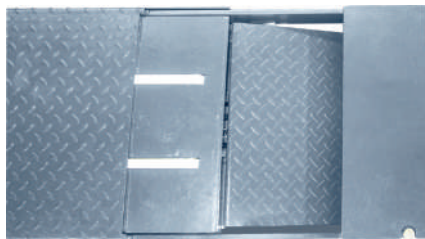


Ulosvedettävä ajosillan jatke.




Arpré Oy | Teollisuustie 4 01800 Klaukkala

p. 010 271 3000 | myynti@arpre.fi | www.arpre.fi

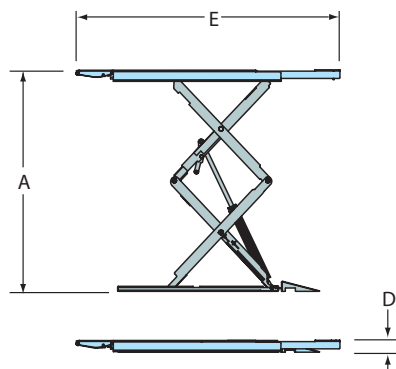


### Tekniset tiedot ja mitat:

- A. Nostokorkeus 1945 mm
- B. Kokonaispituus 2160 mm
- C. Kokonaisleveys 2060–2160 mm
- D. Päälleajokorkeus 105 mm
- E. Ajosillan pituus 1500–2160 mm
- F. Ajosillan leveys 630 mm
- G. Ajosiltojen väli 900 mm

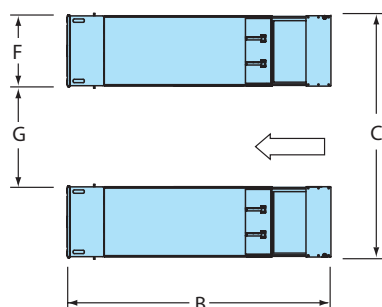

- Nostoteho 3500 kg
- Moottorin teho 3 kW
- Sähköliitäntä (3-vaihe) 400 V, 50 Hz
- Nostoaika 40 sek
- Alaslaskuaika 40 sek
- Paino 885 kg

### Valinnaiset varusteet:

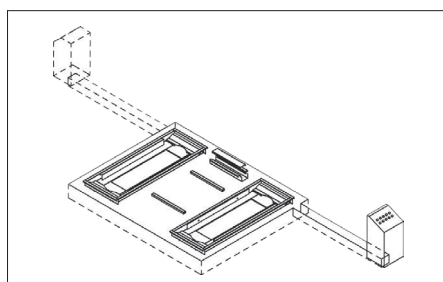


Lattia-asennuskehikko, kuuma-galvanoitu  
(vaatii omat rampit)



Sähköpistoke (230V)

### Lisävarusteet:



Pitkät nousurampit  
urheiluautoja varten



Poikkipalkki ajoneuvoille,  
joiden nostopisteet ovat  
ajosillan keskikohdalla  
(rungolliset)



4 nostotallaa,  
korkeus 40 mm



4 nostotallaa,  
korkeus 80 mm