


## BLITZ VARIO kuilunostin


*Liikuteltava paineilmahydraulinen kuilunostin, jonka nostokapasiteetti on 15 tn ja sylinterin iskunpituus 800 mm. Nostimen suunnittelussa on erityisesti huomioitu turvallinen ja ergonominen käyttö.*

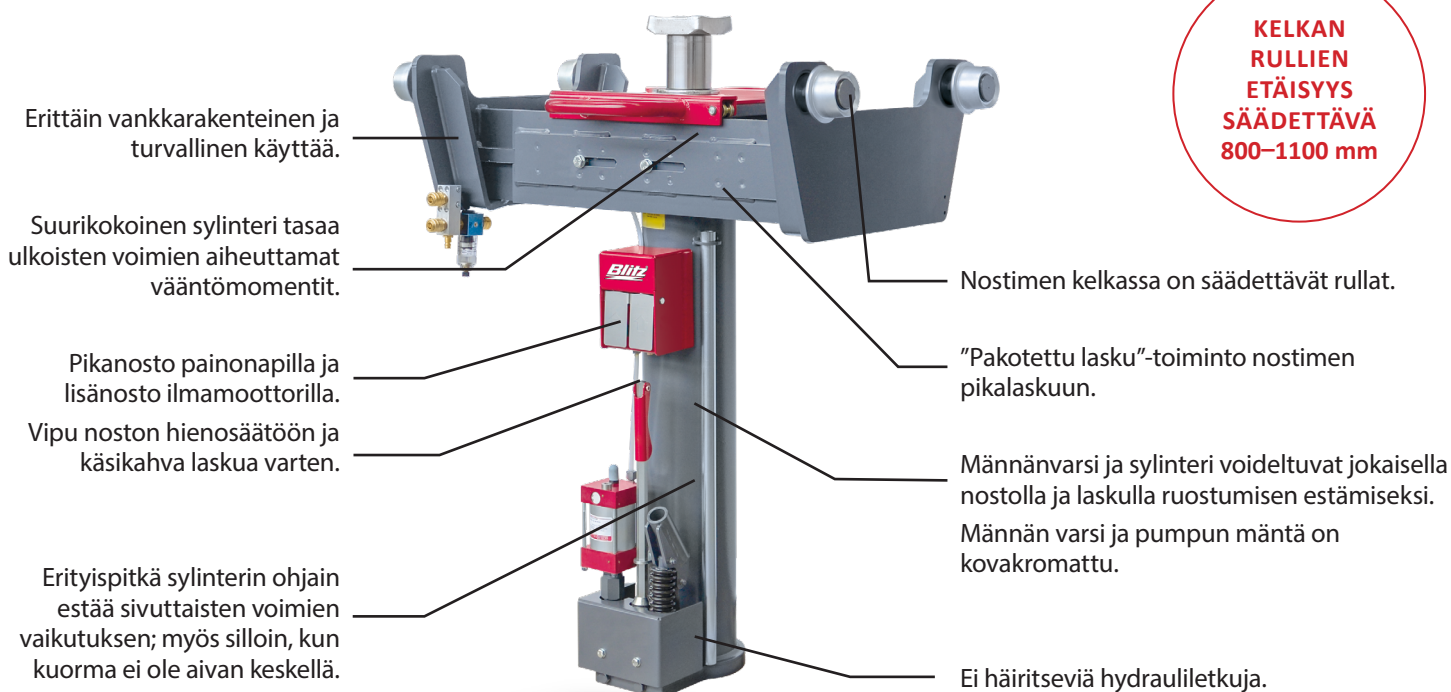

**KELKAN  
RULLIEN  
ETÄISYYS  
SÄÄDETTÄVÄ  
800-1100 mm**

Kaksikerroksinen pintakäsittely ehkäisee korroosiota.

Kuvassa Blitz S15 Vario Flat

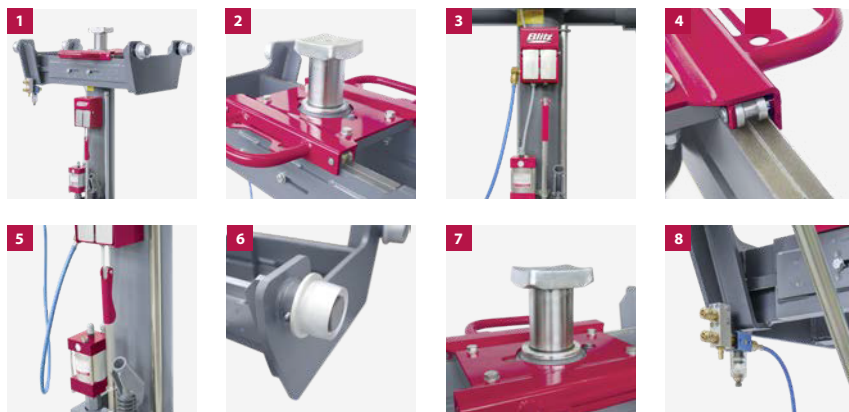



### Tekniset ominaisuudet:

1. Kaikki tärkeät käyttöpisteet ovat huomiopunaisia
2. Käsikahva nostimen liikuttamista varten
3. Isokokoisia, hyvin sijoitettuja käyttönuppeja on helppo käyttää myös käsiin kädessä
4. Nostoyksikön sivusiirron rullat on suojattu vahingoittumiselta
5. Nostoyksikkö sijoitettu siististi nostimeen. Nostoyksikkö laskee jousipakan avulla 250kg:n painosta lukittuen runkoon, mikä estää lipsumisen.
6. Neulalaakerein varustetuissa nostokelman rullissa on rasvanipat
7. Männänvarsi on kevyesti öljytty korroosion ehkäisemiseksi
8. Lisävaruste: Paineilmahydristelmä, jossa ilmankuivain ja paineilmalähtä



Arpré Oy | Klaukkala

p. 010 271 3000 | info@arpre.fi | www.arpre.fi



Blitz S15 Vario Flat (Standard)



Blitz S15 Vario Deep





Blitz S15 Vario Uni



| Malli                            | Blitz S15 Vario |             |                     |
|----------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
|                                  | Flat            | Deep        | Uni                 |
| Nostoteho                        | 15 tn           | 15 tn       | 15 tn               |
| Sylinterin iskunpituus           | 800 mm          | 800 mm      | 800 mm              |
| Nostoadapteri-istukan halkaisija | 55 mm           | 55 mm       | 55 mm               |
| <b>A</b> Nostokelkan leveys      | 800–1100 mm     | 800–1100 mm | 800–1100mm          |
| <b>B</b> Nostokelkan korkeus     | 285 mm          | 485 mm      | 485 mm              |
| Käyttöpaine                      | 10 bar          | 10 bar      | 10 bar              |
| Paino                            | 285 kg          | 310 kg      | 320 kg              |
| Männän varren halkaisija         | 80 mm           | 80 mm       | 80 mm               |
| Korkeuden säätö                  | –               | –           | portaittain 2x75 mm |

Kelkan rullien  
etäisyys säädettävä  
800–1100 mm  
→  
sopii useimpiin  
huoltokuiluihin ilman  
erikoismitoitusta

## Lisävarusteet:



1. Nostotalla ATB Truck Set, 15 tn, tapin halkaisija 55 mm
2. Nostotalla ATB, 15 tn, tapin halkaisija 55 mm
3. Nostotalla ATB NF, 10 tn, tapin halkaisija 55 mm
4. Nostotalla ATB S2, 15 tn, tapin halkaisija 55 mm
5. Vaihteistolevy GA IV, Säätökulma = +/- 12degr, paino = 23 kg, laajat kumiset kontaktipinnat taakan varmistamiseksi, kallistuksen säätö kaikilla sivuilla kierteiden avulla, erityisen matala muotoilu, galvanoitu, maksimitaakka 1 tn, Ø 35 mm, mitat 53+x380x120 mm
6. Nostotalla ATT 3.2C, akselin pituus voidaan kaksinkertaistaa, soveltuu erityisesti VW Crafterille
7. Asennussarja VW Crafterille
8. Paineilmaliitin ja paineilmasuodatin