



## Rotary siirrettävä pilarinostin HydroLift S2 Agrar 4-5



- vakaa, luotettava ja turvallinen
- nostoteho 4 x 5 tn
- akkukäyttöinen, ei kaapeleita
- kevyt liikutella
- tilausnumero: 119967




Arpre Oy | Teollisuustie 2 01800 Klaukkala  
p. 010 271 3000 | [info@arpre.fi](mailto:info@arpre.fi) | [www.arpre.fi](http://www.arpre.fi)

- **Langaton:** Langaton yhteys nostopilareiden välillä (IEEE 802.15.4 standardi).
- **Laajennettavuus:** Voidaan laajentaa neljästä kuuteen ja jopa kahdeksaan nostopilariin.
- **Kosteussuoja:** Nostosylinteri on tiiviin metalliputken sisällä, minkä ansiosta se on suojassa liialta, kosteudelta ja hitsauskipinöiltä. Moottori ja hydrauliyksikkö ovat niin ikään suojattuja.
- **Kaksinkertainen turvajärjestelmä:** Portaaton hydraulinen suoja katkaisijalla ja itselukkiutuva mekaaninen suoja turvasalvalla.
- **Isot akut:** Akkuteho takaa jopa 15 nostoa ja laskua täydellä taakalla. Voidaan ladata myös käytön aikana.
- **Helppo huolttaa:** Hydrauliletkut ovat helposti saatavilla. Ohjelmisto päivitetään SD-kortilla.
- **Turvalukitus:** Itselukittuva jarru pitää nostopilarin paikoillaan.
- **Synkronointiturva:** Varmistaa, että kaikki nostopilarit ovat synkronissa toisiinsa nähden myös silloin, kun niihin kohdistuva kuorma on eri painoinen. Maksimi ero tolppien välillä on 13 mm.
- **FS-profiili:** Takaa pyörän navan suojauksen huollon aikana. Soveltuu kaikenkokoisille renkailla.



#### Tekniset tiedot:


- Nostoteho 4 x 5 tn
- Nostoaika 78 sek
- Laskuaika lastattuna 54 sek
- Moottorin teho 3 kW
- Leveys 1845 mm
- Korkeus 2590 mm
- Pilarin paino 720 kg
- Renkaan minimi ja maksimi  
Ø 600–2000 mm

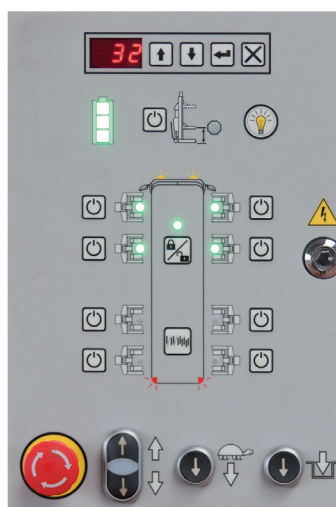


- **Selkeä käyttöopastus:** Kuvaopasteet ohjaavat käyttöä. LED-näyttö opastaa kussakin työvaiheessa myös kauempaa kohteesta.




- **Hätäkatkaisu kaikissa pilareissa:** Tarpeen vaatiessa voi nostotoiminnan keskeyttää mistä tahansa pilarista. Kaikki pilarit pysähtyvät saman aikaisesti.



- **Trukkiadapteri:** Pilarit on helposti trukilla siirrettävissä pilarissa olevan haarukakotelon avulla silloin, kun pilareita pitää siirtää pitempiä matkoja.



- **Vario-haarukka:** Nostohaarukan rakenne mahdollistaa noston eri kokoisista renkaista (R10-R22,5)

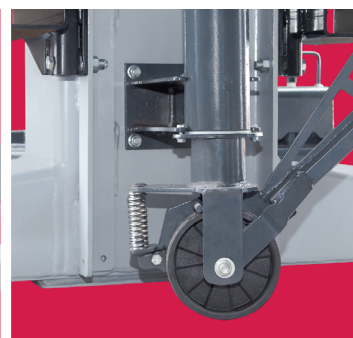

- **Helppo liikutella:** Lasikuituiset pyörät liikuttavat pilareita helposti myös epätasaisella alustalla.